

U-Lap® 氣動銼磨機 / Pneumatic Reciprocating Lappers



行程 / Stroke : 0.15mm
 速度 / Speed : 35,000 spm.
 重量 / Weight : 190g
 尺寸 / Dimensions : $\varnothing 28 \times 200$ mm

UTR-20 Micro Stroke Turbo Air Lappers 微行程渦輪式氣動超音波

- High speed, micro stroke(0.15mm) and low vibration.
- It suits for details and corner area's lapping
- 超高速、微動行程(0.15mm)機種，最適於微細部位及邊角部位之研磨。
- 超低振動，加工角落時沒有撞擊感。



行程 / Stroke : 0.3mm
 速度 / Speed : 30,000 spm.
 重量 / Weight : 220g
 尺寸 / Dimensions : $\varnothing 28 \times 200$ mm

UTR-30 Turbo Air Lappers 渦輪式氣動超音波


- Driven by turbine air motor.
- Low noise, low vibration and durable tool life.
- UTR-30 suits for detail area's lapping
- 使用氣動渦輪馬達，維修容易。
- 低噪音、低振動、壽命長。
- UTR-30 適合模具細微部分之加工。



行程 / Stroke : 0.7mm
 速度 / Speed : 28,000 spm.
 重量 / Weight : 220g
 尺寸 / Dimensions : $\varnothing 28 \times 200$ mm

UTR-70 Turbo Air Lappers 渦輪式氣動超音波

- Driven by turbine air motor.
- Low noise, low vibration and durable tool life.
- UTR-70 suits for general purpose polishing and finishing process of mold and die.
- 使用氣動渦輪馬達，維修容易。
- 低噪音、低振動、壽命長。
- UTR-70適用於高效率及較大面積之研磨。

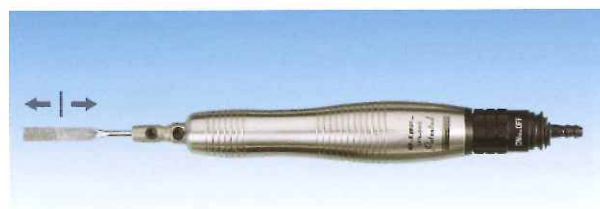

編號 / Order no.	UR-120	UR-300
行程 / Stroke :	1.2mm	3.0mm
速度 / Speed :	12,000 spm.	10,000 spm.
重量 / Weight :	370g	370g
尺寸 / Dimensions :	$\varnothing 30 \times 208$ mm	$\varnothing 30 \times 208$ mm

UR-120, UR-300 Recipro Air Lappers 往復式氣動銼磨機

- High-torque, quiet-running and low vibration.
- Long reciprocating stroke suits for lapping big surfaces, and excellent for deburring or chamfering works of die casting parts.
- 高扭力、低噪音、低振動。
- 較長行程適合大面積之研磨，並適合各種鑄件或零件之清除毛邊及倒角。

U-Lap® 氣動左右銼磨機 / Pneumatic Swing Lappers



編號 / Order no. :	US-70	US-100
行程 / Stroke :	0.7mm	1.0mm
速度 / Speed :	15,000 spm.	11,000 spm.
重量 / Weight :	305g	305g
尺寸 / Dimensions :	ø28x205mm	ø28x205mm

US-70, US-100 Swing Air Lappers 左右橫擺氣動銼磨機

- Side to side stroke.
- Special design enable the easiest method of changing the consuming or worn out parts.
- Ideal for filing , lapping and polishing shallow surfaces, deep ribs and parting lines.
- 特殊設計使主要磨耗零件十分容易更換。
- 氣動左右橫擺行程。
- 適合模具淺溝、深肋及公母模接合面等之研磨,防止研磨時工具滑落而傷及模具之銳角。



編號 / Order no. :	US-200
行程 / Stroke :	2.0mm
速度 / Speed :	16,000 spm.
重量 / Weight :	520g
尺寸 / Dimensions :	ø34x205mm

US-200 Swing Air Lappers 左右橫擺氣動銼磨機

- Side to side stroke.
- Bigger swing stroke suit for lapping bigger surface and excellent for deburring or chamfering works of die casting parts.
- 氣動左右橫擺行程。
- 較大行程，適於較大面積之研磨，並適合各種鑄件或零件之清除毛邊及倒角。

附屬工具 / Accessory Tools:

<p>電著銼刀-FA series</p>	<p>電著銼刀-MTP, MTF series</p>	<p>金屬結合銼刀</p>
<p>Electroplated diamond file</p>	<p>Electroplated diamond file</p>	<p>Sintered diamond file</p>
<p>超級纖維油石</p>	<p>鑽石磨棒</p>	<p>帶柄砂輪</p>
<p>Ceramic fiber stone</p>	<p>Diamond mounted point</p>	<p>Abrasive mounted point</p>